






ТОПКА ПОДОВАЯ, ТУННЕЛЬНАЯ (СКВОЗНАЯ)
С ПРЯМЫМИ СТЕКЛАМИ И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
ПТ 12080



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-1360мм*В-1778мм*Г-662мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-1200мм *В-800мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø 300 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели ЗД, Шамот или Керамика
■ Вес	550-600 кг
■ Номинальная мощность	10 квт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Рекомендуется для помещений не менее 125 м ³ (норма 250 м ³)	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

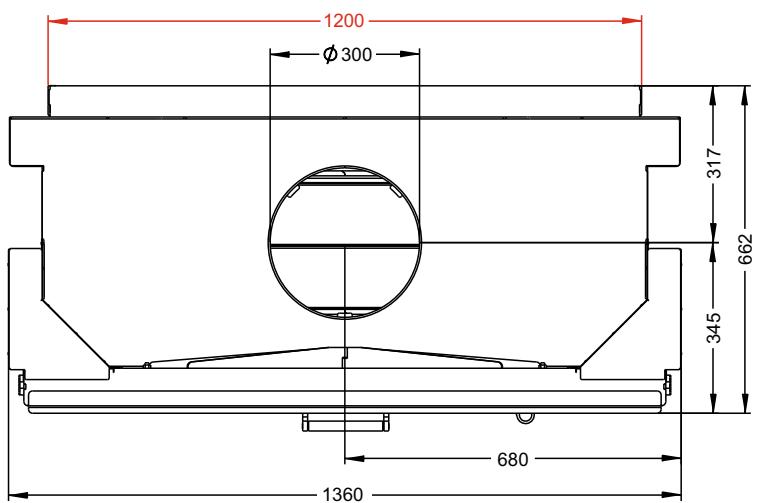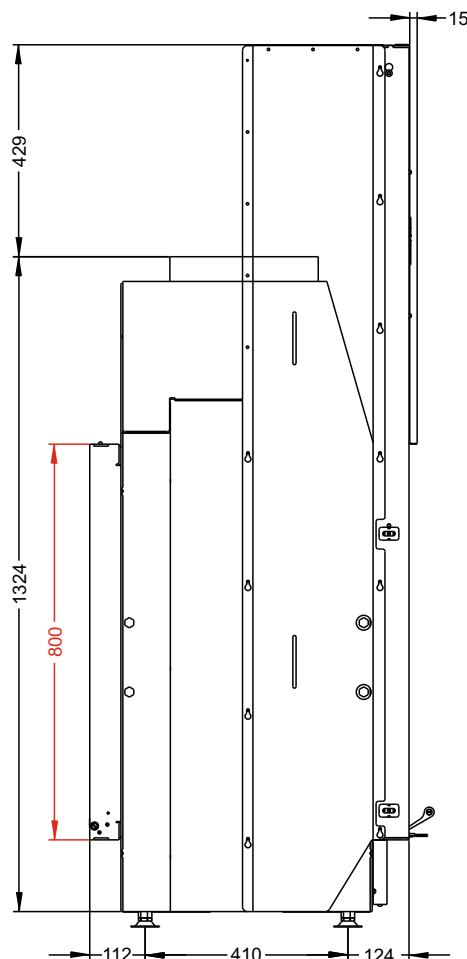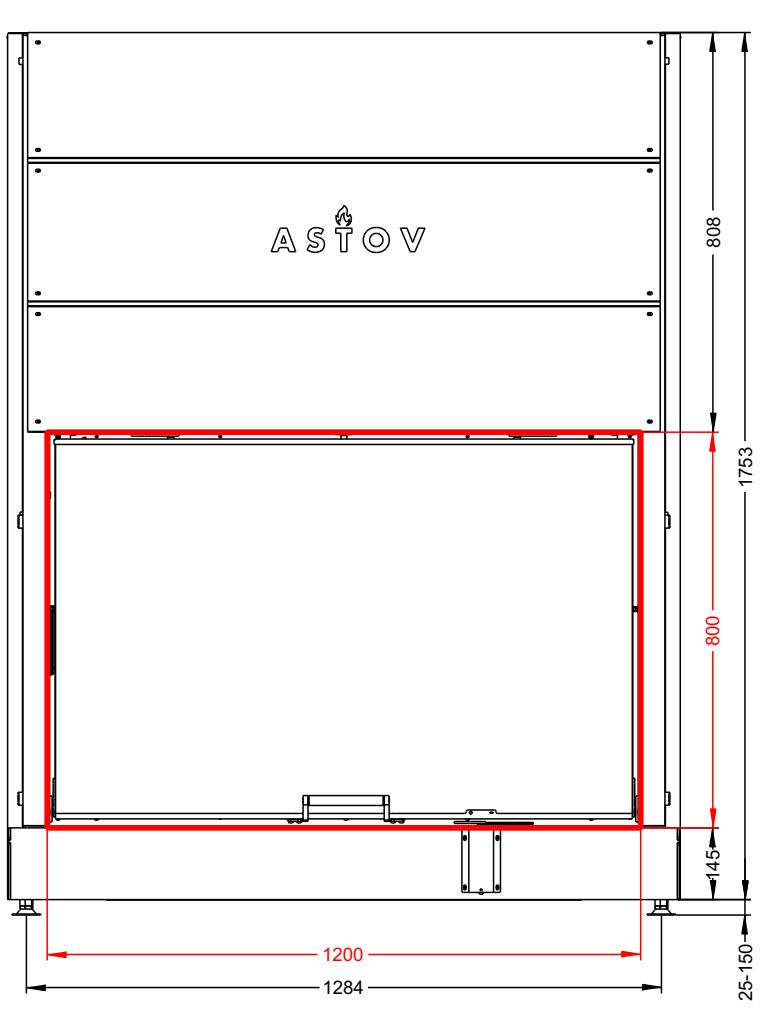

A S T O V
K A M I N